


Очередное достижение в строительстве НБК

24 ноября 2012 года на площадке объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС был выполнен первый подъем восточной части Арки весом 5300 тонн на 22 м, что стало очередным достижением в строительстве нового безопасного конфайнмента. Всего для восточной части арки будет выполнено три подъема.

23 ноября проведена полная проверка металлоконструкций арки и системы поддомкрачивания, а также выполнена нагрузка данной системы на 100% путем поднятия арки на 100 мм. После чего произведен контроль работоспособности системы поддомкрачивания и геодезическая съемка положения металлоконструкций арки и фундаментов. Подъемные операции выполняются с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов, которые размещены на 10 подъемных башнях, каждая высотой 45 м.

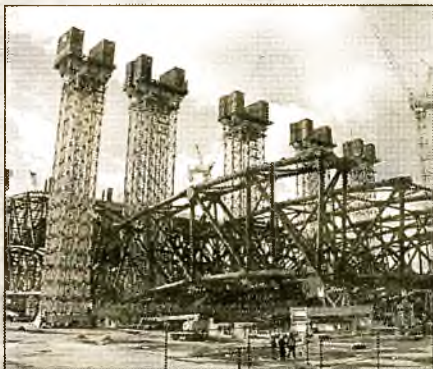

До первого подъема Арки был выполнен огромный объем подготовительных работ. Произведена очистка территории от деревьев, кустарников и строительного мусора после демонтажа зданий и сооружений. Вывезено с промышленной площадки объекта «Укрытие» более 57 733 м³ технологических материалов и твердых РАО. Выполнено строительство фундаментов Арки и подъемных башен, а также платформы монтажной зоны площадью 57 667 м².

Пресс-служба ЧАЭС